

# ***DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO SILOFLEX***

## DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE RAÇÃO SILOFLEX

Sistema eficiente e adaptável às mais diversas aplicações de transporte automático de ração para alimentação de aves, suínos e outros animais confinados (bovinos, peixes), garantindo homogeneidade e segurança com baixo custo de instalação e manutenção.



[www.casp.com.br](http://www.casp.com.br)



# DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO SILOFLEX

Modelo (Ø mm)	Comprimento Máximo (m)* = Acionamento (cv)**	Vazão (kg/h)***	Tubo
55	0 – 80 = 0,5	400	PVC
	81 – 120 = 1,0		
75	0 – 30 = 0,5	1.400	Metálico ou PVC
	31 – 60 = 1,0		
	61 – 80 = 1,5		
100	0 – 35 = 1,0	3.800	Metálico ou PVC
	36 – 45 = 1,5		

\*Para comprimentos maiores que indicados acima, utilize moega intermediária;

\*\*Acionamentos disponíveis com polia e correia ou moto redutor;

\*\*\*Vazão calculada com base em peso específico de 0,64ton./m<sup>3</sup>.

## Moega 30°



1 saída\*

## Moega Passante




1 saída\*

## Moega Reta



1 saída\*

## Moega Intermediária

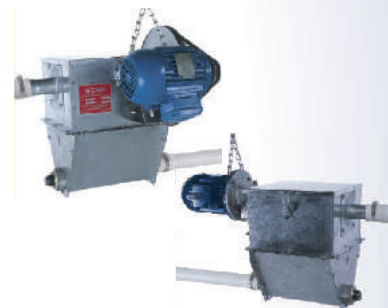

Acionamento polia e correia ou moto-redutor

## Moega 30°



2 saídas paralelas

\* Disponível em 2, 3 e 4 saídas.

## Moega Oposta



2 saídas retas


## Moega Reta



2 saídas paralelas

## Composição do circuito (conforme desenho)

- 1 - Tubo do Circuito
- 2 - Curva 30°
- 3 - Helicóide
- 4 - Saída em T
- 5 - Moega Intermediária
- 6 - Curvas de 15°
- 7 - Acionamento
- 8 - Respiro

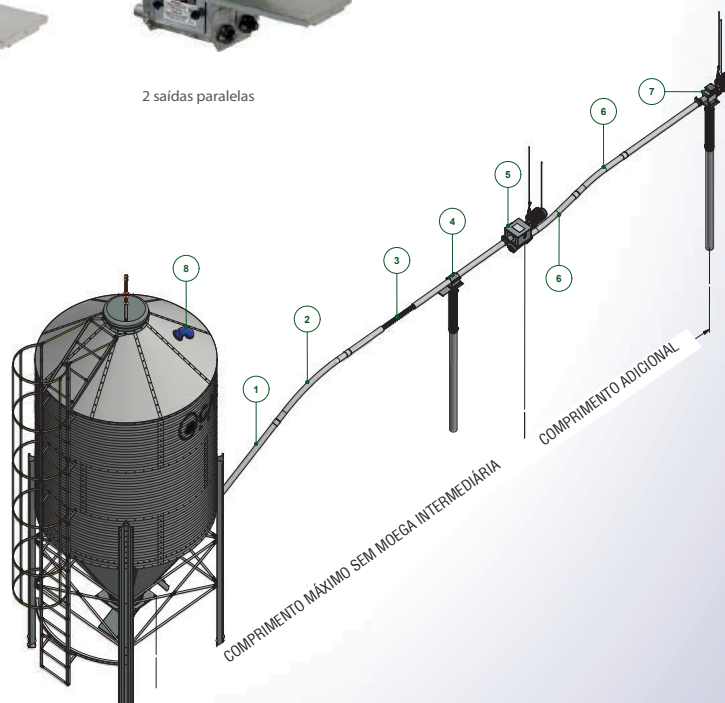

Matriz - Amparo  
Rua Sebastião Gonçalves Cruz, 477  
Amparo/SP | CEP 13904-904  
Fone: +55 (19) 3808-8800

Central de Atendimento:  
0800.771.0083

www.casp.com.br

